R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

APROBAT,
PRIMAR
NICOLAE SALAGEAN

Nr. 11387/28.09.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE

Primaria orasului Bicaz va invita sa participati la depunerea ofertelor in cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului de „Lucrari de refacere punte care traverseaza raul Bistrita in punctul Capsa Crivaia", Codul de clasificare CPV 45221113-7 - Lucrari de constructii de pasarele pentru pietoni (Rev.2)

Tip contract: Lucrari de constructii
Durata contractului: 30 zile de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor
Sursa de finantare: Bugetul Local.
Data limita de depunere a ofertelor: 02.10.2015, ora 13.
Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Oras Bicaz, Str. Barajului, nr 4, cod postal 615100, judet Neamt, Registratura
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut - achizitie directa

Având în vedere caracterul lucrărilor solicitate, operatorul economic trebuie să-si dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică, prin prezentarea unui certificat constatator, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0723376122 - Nicu Butnaru, e-mail: marina.enache@primariabicaz.ro

Intocmit,
Marina Enache

Situatie tehnica pentru refacere punte Capsa - Crivaia, constand in reconstruirea structurii de rezistenta din lemn in lungime de 80 m si latime de1.40 m

Refacerea structurii se va face atat la paviment cat si la parapetul de protectie al puntii. Pavimentul (stratul de uzura) va fi executat din elemente semifabricate din lemn de stejar cu grosimea de 50 mm, latime cuprinsa intre 100-200 mm si lungime de 1400 mm, asezate perpendicular pe cele doua cabluri de sustinere si casetate pe acestea cu rigle avand sectiunea de 50 x 50 mm, deoparte si de alta a cablului, conform schitei.

Parapetul se executa din rigle de rasinoase, avand dimensiunile de 75 x 75 x 1100 mm, cu rol de stalpi de sustinere, fixate intre cele doua cabluri laterale, la o distanta de 1950 mm una de alta, pe care se monteaza un parapet din scandura de rasinoase cu grosimea de 24 x 120 x lungimea de 80 ml x 3 randuri, deoparte si de alta. Total lungime elemente parapet 480 ml.

Montajul se realizeaza ca in schita de mai jos, cu holsuruburi eloxate pentru a crea structura de rezistenta. Materialele lemnoase se antiseptizeaza si se vopsesc cu lazura protectoare, culoare nuc mediu in doua straturi.

Umiditatea materialului lemnos - maxim 12%.

Situatia de lucrari va fi structurata ca cea din modelul alaturat cu modificarile pe care le considerati necesare.

Va multumim

REPARATII LA PUNTE CAPSA-CRIVAIA, CONSTAND IN RECONSTRUIREA STRUCTURII DE REZISTENTA, A PAVIMENTULUI SI A PARAPETULUI DE PROTECTIE

Nr. crt		Denumire articol	U/M	Cantitate	Pret (lei)	
					Unitar	Total
		Materii prime si materiale				
1		Elemente parapet rasinoase 4000x120x24	mc	1,40		
2		Stalpi fixare parapet rasinoase 1100x75x75	mc	0,50		
3		Elem. semif. pavimente stejar 1400x100-200x50	mc	5,60		
4		Rigle fixare paviment stejar 2000x50x50	mc	0,80		
5		Holsuruburi 100x5	buc	3200,00		
6		Holsuruburi 80x5	buc	500,00		
7		Holsuruburi 40x4,5	buc	400,00		
8		Banda metalica fixare strat uzura	kg	30,00		
9		Vopseluri, lacuri si baituri	kg	90,00		
10		Substante antiseptice de impregnare	kg	48,00		
11		Diluant	li	5,00		
12		*Total materiale*				
13		Cheltuieli transport materiale				
14		**Total cheltuieli materiale**				
15						
16	**Art. Deviz**	**Denumire articol**	**U/M**	**Cantitate**	**Manopere (lei)**	
17					**Unitar**	**Total**
18	NDPL	Prelucrari mec. pt. dimensionare si rindeluire cher.	mc	8,3		
19	RpCO14	Montaj elemente semifabricate	mc	8,3		
20	RpCR10	Vopsitorii la elemente de lemn 2 straturi	mp	480		
21		*Total manopera directa*				
22		Cheltuieli suplimentare la manopera				
23		CAS 15,8%				
24		Asig. Sanatate 5,2%				
25		Somaj 0,5%				
26		Fond garantare 0,25%				
27		Fond risc 0,4 %				
28		Concedii medicale 0,85%				
29		**Total cheltuieli manopera**				
30		**Total cheltuieli pentru materiale si manopera**				
31		**Cheltuieli indirecte**				
32		**Total cheltuieli**				
33		Profit 5 %				
34		**Total**				
35		TVA 24%				
36		**Total valoare deviz**				

INTOCMIT

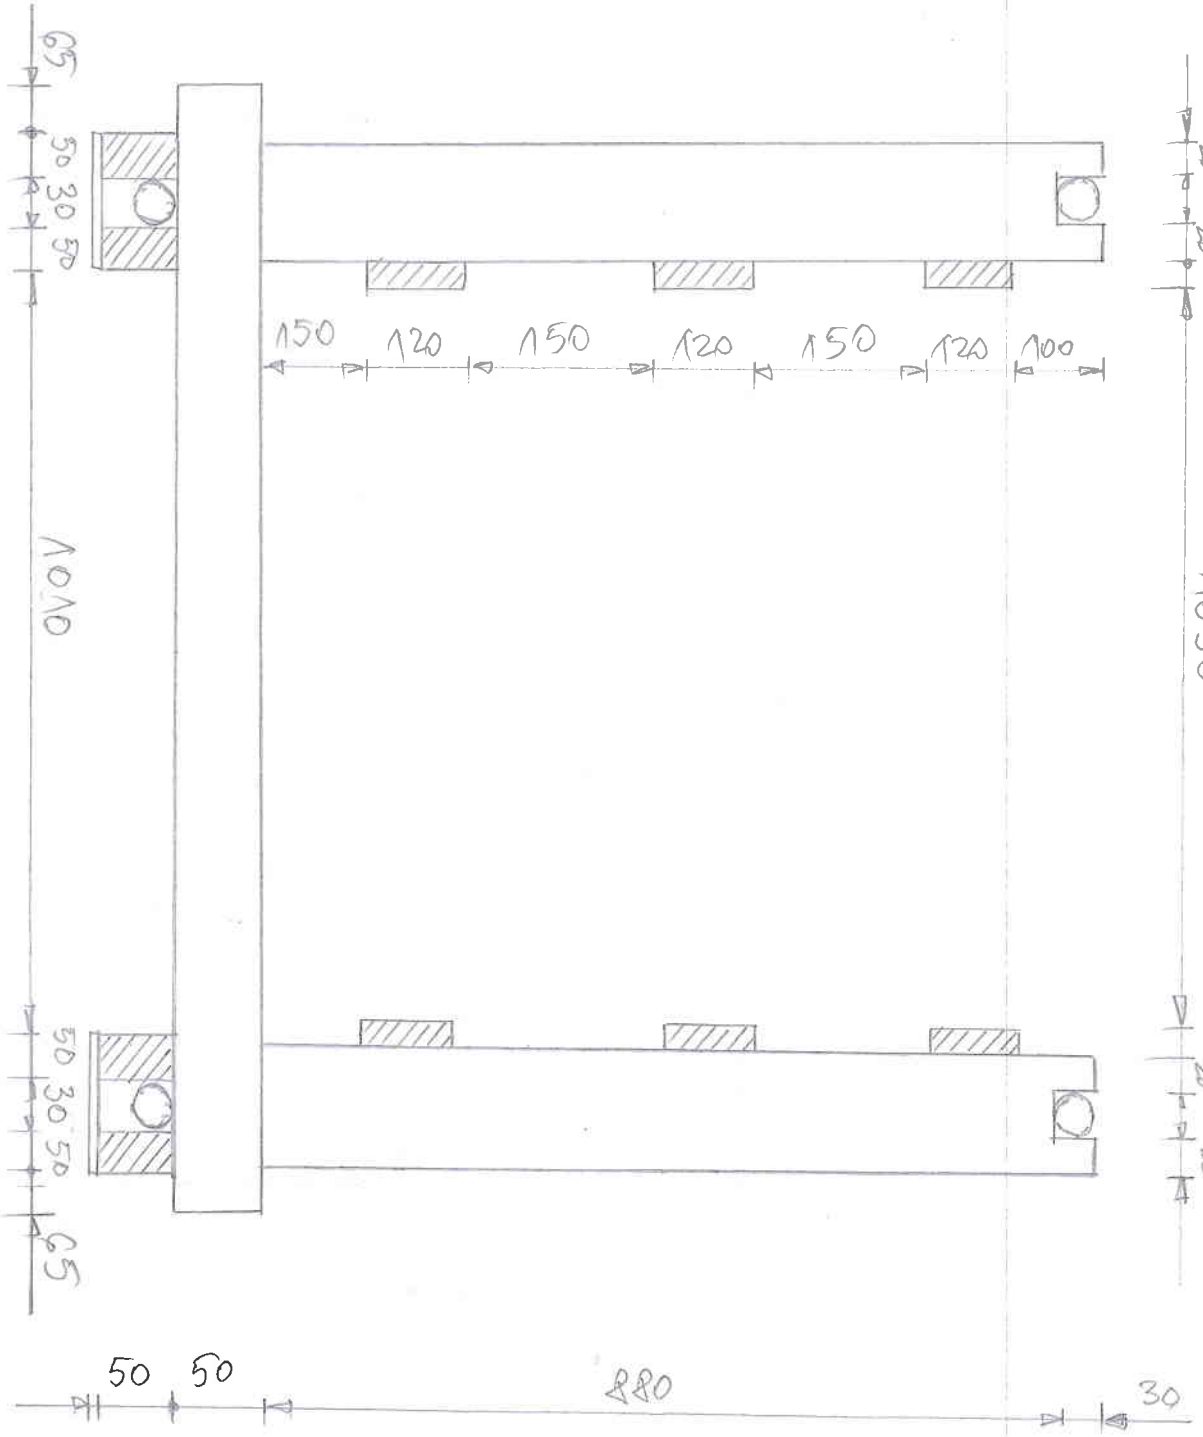
65
50
30
50
150
120
150
120
150
120
100
1010
20
30
20
20
1030
20
20
30
20
50
30
50
65
50
50
880
30