ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
Strada Barajului, nr. 4,oraşul Bicaz, judeţul Neamţ
Tel:0233/254310;Fax:0233254530
e-mail: bicaz@primariabicaz.ro

Nr. 9801 din 23.07.2026

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Bicaz aduce la cunoștință publică **proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției „Lucrări de reparații pe DC 210 (de la DN 15 la Stațiunea Biologică „Petre Jitariu")" și acceptarea sponsorizării oferite de S.C. HYDRO BLUE ENERGY S.R.L..**

Proiectul hotărârii de mai sus poate fi consultat:

- Pe site-ul Primăriei Orașului Bicaz la adresa: www.primariabicaz.ro, secțiunea ,,Dezbateri publice",
- la sediul Primăriei Orașului Bicaz din str. Barajului, nr. 4 (panou afișaj).

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, începând cu data afișării: 23.07.2026 și până la data de 03.08.2026 se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, privind conținutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice la:

- numar de fax 0233/254530;
- Registratura instituției;
- prin e-mail la adresa: bicaz@primariabicaz.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: Referitor la **proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției „Lucrări de reparații pe DC 210 (de la DN 15 la Stațiunea Biologică „Petre Jitariu")" și acceptarea sponsorizării oferite de S.C. HYDRO BLUE ENERGY S.R.L..**

PRIMAR
Iulian – Traian MATASĂ

JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL BICAZ

Nr. înregistrare: 9795 / 23.07.2026

REFERAT DE APROBARE

proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării „Lucrărilor de reparații la DC 210 Potoci", pe domeniul public al orașului Bicaz, prin sponsorizare

Având în vedere:

-adresa Hydro Blue Energy nr. HBEN/SDIS/IE/150000185446/02.07.2026, înregistrată la Primăria Orașului Bicaz cu nr. 8932/06.07.2026, prin care ni se transmite solicitarea acesteia privind acordul pentru efectuarea, prin sponsorizare, a lucrărilor de reparații la drumul comunal DC 210 Potoci,

-art. 1 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

-art. 5 alin. (1) lit. d), alin. (2) și art. 69 alin. (4) din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Ca urmare a propunerii de sponsorizare nr. HBEN/SDIS/IE/150000185446/02.07.2026, înregistrată la Primăria Orașului Bicaz cu nr. 8932/06.07.2026, transmisă de către Hydro Blue Energy, prin care se oferă să sponsorizeze Orașul Bicaz cu execuția de **„Lucrări de reparații pe DC 210 (de la DN 15 la Stațiunea Biologică „Petre Jitariu")"**, în vederea asigurării unor condiții optime pentru dezvoltarea armonioasă a zonei,

A fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

În conformitate cu art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, "*Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.*",

propun emiterea unei Hotărâri de consiliu local privind aprobarea efectuării, prin sponsorizare, de lucrări de reparații la DC 210 Potoci, pe domeniul public al orașului Bicaz aferente obiectivului „Lucrări de reparații pe DC 210 (de la DN 15 la Stațiunea Biologică „Petre Jitariu")".

Primar,

Iulian-Traian MATASĂ

JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL BICAZ

Nr. înregistrare: 9796 din 23.07.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării „Lucrărilor de reparații la DC 210 Potoci", pe domeniul public al orașului Bicaz, prin sponsorizare

Văzând Referatul de aprobare nr. 9795/23.07.2026 prin care Primarul Orașului Bicaz inițiază Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local **„Lucrări de reparații la DC 210 Potoci", pe domeniul public al orașului Bicaz, prin sponsorizare,**

Având în vedere :

-adresa Hydro Blue Energy nr. HBEN/SDIS/IE/150000185446/02.07.2026, înregistrată la Primăria Orașului Bicaz cu nr. 8932/06.07.2026, prin care ni se transmite solicitarea acesteia privind acordul pentru efectuarea, prin sponsorizare, a lucrărilor de reparații la drumul comunal DC 210 Potoci,

-art. 1 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

-art. 5 alin. (1) lit. d), alin. (2) și art. 69 alin. (4) din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane;

În vederea asigurării unor condiții optime pentru dezvoltarea armonioasă a zonelor din localitățile și satele componente ale orașului Bicaz, în special a infrastructurii rutiere în care se constată nereguli privind starea tehnică a acesteia, se impune identificarea soluțiilor de finanțare pentru repararea drumurilor.

Prin adresa nr. HBEN/SDIS/IE/150000185446/02.07.2026, înregistrată la Primăria Orașului Bicaz cu nr. 8932/06.07.2026, Hydro Blue Energy se oferă să execute **„Lucrări de reparații pe DC 210 (de la DN 15 la Stațiunea Biologică „Petre Jitariu")"**.

Drumul identificat ca DC 210, face parte din domeniul public al Orașului Bicaz conform HCL Bicaz nr. 129/31.10.2019, Anexa – B1, lista inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al Orașului Bicaz, poziția nr. 130, având cod de identificare 1.3.7.4 -infrastructură drum forestier, cu durata normală de funcționare conform clasificării între 24-36 ani. Acest drum are o

lungime de 1,55 km. Conform evidențelor Primăriei Orașului Bicaz, nu s-a putut identifica data punerii în funcțiune în documentele care atestă proprietatea, dar există informații că a fost construit în jurul anului 1954.

În urma inspectării amplasamentului, conform Notei de constatare nr. 4131/25.03.2026, au fost identificate degradări ale părții carosabile, constând în tasări, deformări, cedări locale și alte defecte specifice exploatării.

Lucrările propuse urmăresc refacerea sectoarelor afectate prin executarea intervențiilor necesare, astfel încât structura rutieră să fie readusă la parametrii normali de exploatare și să fie prelungită durata de serviciu a drumului.

Valoarea estimată totală a sponsorizării (Lucrări de reparații drum communal DC 210 Potoci) este de **584.196** lei fără TVA, respectiv **706.877** lei cu TVA, conform memoriului tehnic și devizului general, pus la dispoziție de sponsor.

Urmare a celor prezentate mai sus, este necesară emiterea unei Hotărâri de consiliu local privind **aprobarea efectuării „Lucrărilor de reparații la DC 210 Potoci", pe domeniul public al orașului Bicaz, prin sponsorizare.**

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că Proiectul de Hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Serviciul U.A.T.
Consilier superior,
Dumitru – Cristian ZAFTON

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI BICAZ
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 4131/25.03.2026

NOTĂ DE CONSTATRE din data de 25.03.2026
cu privire la starea tehnică a drumului DC 210 (DN15- sat Potoci, Staţiunea de Cercetări Biologice)

Subsemnaţii, Verdeş Anca-Raluca, consilier superior în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului -Primăria Bicaz şi Pavel Ionițoaiei, reprezentant al Hydro Blue Energy SRL, ne-am deplasat astăzi, 25.03.2026 la amplasamentul drumului identificat ca DC 210, domeniul public al Oraşului Bicaz conform HCL Bicaz nr. 129/31.10.2019, Anexa – B1, lista inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Bicaz, poziţia nr. 130, având cod de identificare 1.3.7.4 -infrastructură drum forestier, cu durata normală de funcţionare conform clasificării între 24-36 ani. Acest drum are o lungime de 1,55 km.

Conform evidenţelor Primăriei Oraşului Bicaz, nu s-a putut identifica data punerii în funcţiune în documentele care atestă proprietatea, dar există informaţii că a fost construit în jurul anului 1954. În urma inspectării vizuale a traseului, s-a constatat existenţa unor zone punctuale de alunecări de teren, datorate infiltraţiei apelor meteorice, cauzate de colmatarea sistemului de drenaj al apelor. Pe zonele afectate, ampriza drumului a fost mutată de spre zona de rambleu, pe un teren amenajat necorespunzător pentru fundaţia drumului. În fotografiile ataşate se pot observa elementele parapetului de siguranţă şi traseul afectat de alunecare, precum şi traseul deviat pe aceste zone. Aceste intervenţii au fost făcute cu aproximativ 15-20 ani în urmă, lucru care reiese din vegetaţia existentă, crescută pe platforma drumului afectat de alunecările de teren. Totodată, s-a constatat că în prezent, partea carosabilă a drumului este mult îngustată faţă de situaţia iniţială (se poate observa axul drumului mult deplasat spre zona de rambleu – foto ataşate), datorită neîntreţinerii şi a alunecărilor de teren de pe taluzurile învecinate. Au fost identificate unele zone cu denivelări accentuate (identificate conform ridicării topografice şi fotografiilor relevante anexate), care au apărut în timp, datorită lipsei drenajului corespunzător.

Anexăm prezentei note ridicarea topografică efectuată astăzi şi fotografii relevante din teren.

Întocmit,
Anca-Raluca Verdeş

Invitat, Pavel Ionițoaiei,
reprezentant al Hydro Blue Energy SRL

RV/RV
Ex.2
Ds.II/B/25

Str.Barajului, nr.4, oraşul Bicaz, judeţul Neamţ; tel:0233/254.310,fax:0233/254.530
e-mail:primariabicaz@yahoo.com ; www.primariabicaz.ro

HYDRO BLUE ENERGY

Adresa
Strada Palas nr. 5B, clădirea D3, etajul 6, D3S6-1, Iași, cod 700051

Contact
+4 0232 208 828
contact@hydroblue.ro

HBEN/SDIS/IE/150000185446 din 02.07.2026

Urbanism
Propunere de inscriere daune
necesar investitie

PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
NR 8932
DATA 06.07.2026

Către: **Primăria Orașului Bicaz**
Strada Barajului 4, 615100 Bicaz

În atenția Domnului Iulian Traian Matasă, Primar
Domnului Adrian Săpunaru, Viceprimar
Doamnei Raluca Verdeș, Arhitect Șef

Referitor Propunere extindere obiect Acord de sponsorizare în beneficiul UAT ORAȘ BICAZ și comunității locale (înaintat prin adresa înregistrată la Primăria Bicaz cu nr. 7755 din 10.06.2026), în sensul includerii în obiectul Acordului și a lucrărilor de reparații drum DC 210

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, Hydro Blue Energy SRL, cu sediul în Iași, Str. Palas nr. 5B, înmatriculată la ORC sub nr. J22/3899/11.11.2021, având CUI RO45208037, reprezentată legal prin Sebastian Costea în calitate de administrator, titular al proiectului de investiții *„Construire Centrală Hidroelectrică cu Acumulare prim pompaj Frasin-Pângărați' și clădiri aferente funcțiunii de bază: admiinistrative, comerciale, servicii medicale, servicii cazare, servicii, unități de locuire, unități de servire a mesei, alimentație publică, împrejmuire, organizare de șantier în UAT Bicaz, județul Neamț"*,

Având în vedere Adresa noastră, înregistrată la Primăria Bicaz cu nr. 7755 din 10.06.2026, prin care am solicitat acceptul cu privire la încheierea unui Acord de sponsorizare între UAT Oraș Bicaz și Hydro Blue Energy SRL (în calitate de investitor), prin care se urmează a se stabili că rețeaua de iluminat public realizată pe cheltuiala subscrisei pe DC 210 (de la DN 15 la Stațiunea Biologică "Petre Jitariu) să fie predată ulterior către UAT Oraș Bicaz,

Având în vedere faptul că Hydro Blue Energy SRL a constatat, ulterior transmiterii Adresei menționate mai sus, necesitatea efectuării de lucrări de reparații la drumul DC 210, lucrări detaliate în Anexa la prezenta adresă,

În completarea Adresei noastre înregistrată la Primăria Bicaz cu nr. 7755 din 10.06.2026, vă propunem, prin prezenta Adresă, extinderea obiectului Acordului de sponsorizare propus de noi, în sensul includerii în obiectul Acordului și a lucrărilor de reparații drum DC 210.

Pentru relația cu instituția dumneavoastră, persoana de contact din partea noastră este dl. Alexandru Petrea – Manager Proiect pentru executarea lucrărilor mai sus menționate, tel: 0753-142.849, e-mail: alexandru.petrea@buildcorp.ro .

Cu stimă,

SC Hydro Blue Energy SRL

prin Administrator,
Sebastian COSTEA

Sebastian-Constantin Costea
Digitally signed by Sebastian-Constantin Costea
Date: 2026.07.03 15:05:33 +03'00'

HYDRO BLUE ENERGY

Adresa
Strada Palas nr. 5B, clădirea D3, etajul 6, D3S6-1, Iași, cod 700051

Contact
+4 0232 208 828
contact@hydroblue.ro

Anexa la
Adresa nr. HBEN/SDIS/IE/150000185446 din 02.07.2026

Obiectiv: Reparatii drum DC 210						
Deviz estimativ						
Nr.	**Descriere activitate**	**Specificatii tehnice**	**U.M.**	**Cantitate**	**Pret unitar (Ron, fara TVA)**	**Valoare (Ron, fara TVA)**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4x5**
SOLUȚIA 1: Zone cu cedari accentuate/deformari profunde (tasari, "valuri", rupere cale rulare din piatra cubica)						**123.229**
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z7 = 450 mp	mp	450,00	0,57	257
2	Excavație mecanizată – h = 60 cm		mc	270,00	34,31	9.264
3	Strat blocaj din piatră brută/refuz ciur 50–150 mm, compactat – h = 30 cm		mc	135,00	212,07	28.629
4	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm		mc	135,00	362,12	48.886
5	Reamenajare piatra cubica		mp	450,00	80,43	36.194
SOLUȚIA 2: Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)						**273.667**
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z1 = 6 mp Z2 = 160 mp Z3 = 252 mp Z4 = 128 mp Z5 = 420 mp Z8 = 400 mp	mp	1.366,00	0,57	779
2	Excavație mecanizată – h = 30 cm		mc	409,80	34,37	14.085
3	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm		mc	409,80	362,87	148.704
4	Reamenajare piatra cubica		mp	1.366,00	80,60	110.100
SOLUȚIA 3: Zone de reamenajare piatră cubică						**12.327**
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z7 = 150 mp	mp	150,00	0,58	87
2	Reamenajare piatra cubica		p	150,00	81,60	12.240
Lucrari complementare obligatorii - scurgerea apelor						**24.888**
1	Decolmatare și reprofilare șanțuri pentru asigurarea scurgerii apelor		ml	800,00	31,11	24.888
Furnizare material pentru reamenajare piatră cubică						**150.084**
1	Furnizare piatră cubică		mp	900,00	130,59	117.531
2	Transport camion de 24 tone (130t)		curse	6,00	2.671,20	16.027
3	Transport camion de 24 tone (130t)		curse	2,00	3.098,59	6.197
4	Sortare piatră cubică		ore	150,00	68,86	10.329
Total general						**584.196**

Administrator,
Sebastian Costea

BUILDCORP
Iași-Tomești 2, Etaj 1, 700181 Iași
CUI: 14238267
Nr. Reg. Com.: J2001000933226
Telefon: 0232 209 700
Web: www.buildcorp.ro

REPARAȚII DRUM DC210

Prezentul document are ca obiect prezentarea lucrărilor de reparații locale propuse pentru drumul comunal DC210, în vederea remedierii degradărilor existente și asigurării desfășurării circulației în condiții de siguranță și confort.

În urma inspectării amplasamentului au fost identificate degradări ale părții carosabile, constând în tasări, deformări, cedări locale și alte defecte specifice exploatării, care impun executarea unor lucrări de reparații locale.

Lucrările propuse urmăresc refacerea sectoarelor afectate prin executarea intervențiilor necesare, astfel încât structura rutieră să fie readusă la parametrii normali de exploatare și să fie prelungită durata de serviciu a drumului.

Total estimat suprafață afectată: 1.966,00 mp.

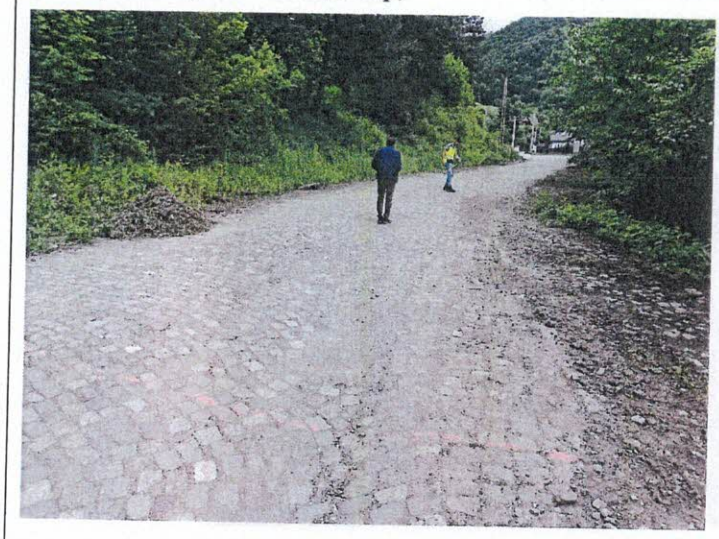
Nr. Crt.	Item
0	1
SOLUȚIA 1: Zone cu cedari accentuate/deformari profunde (tasari, "valuri", rupere cale rulare din piatra cubica)	
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm
2	Excavație mecanizată – h = 60 cm
3	Strat blocaj din piatră brută/refuz ciur 50–150 mm, compactat – h = 30 cm
4	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm
5	Reamenajare piatra cubica
SOLUȚIA 2: Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)	
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm
2	Excavație mecanizată – h = 30 cm
3	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm
4	Reamenajare piatra cubica
SOLUȚIA 3: Zone de reamenajare piatră cubică	
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm
2	Reamenajare piatra cubica
Lucrari complementare obligatorii - scurgerea apelor	
1	Decolmatare și reprofilare șanțuri pentru asigurarea scurgerii apelor

Tabel 1. Soluții de remediere

BUILDCORP
Iași-Tomești 2, Etaj 1, 700181 Iași
CUI: 14238267
Nr. Reg. Com.: J2001000933226
Telefon: 0232 209 700
Web: www.buildcorp.ro

Nr. Crt.	Zona/ Referință foto
1	***S2 - Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 30 cm; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 3,00mx2,00m = 6,00mp; 
2	***S2 - Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 30 cm; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 40,00mx4,00m = 160,00mp; 

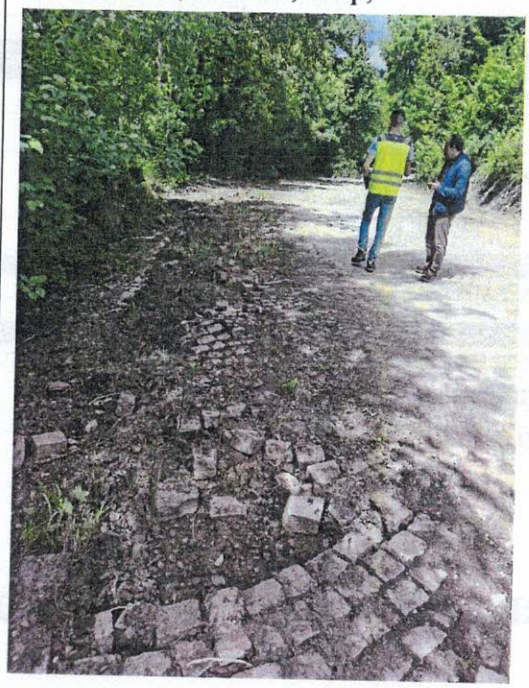
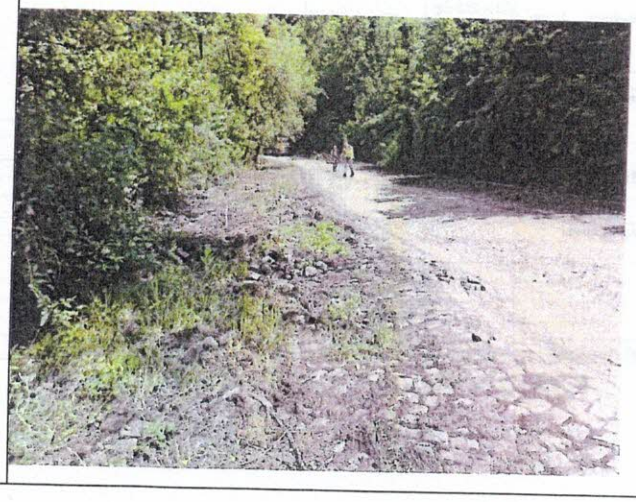
BUILDCORP
Iași-Tomești 2, Etaj 1, 700181 Iași
CUI: 14238267
Nr. Reg. Com.: J2001000933226
Telefon: 0232 209 700
Web: www.buildcorp.ro

3	***S2 - Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 30 cm; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 42,00mx6,00m = 252,00mp; 
4	***S2 - Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 30 cm; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 16,00mx4,00m =64,00mp; S= 8,00mx8,00m =64,00mp; 

BUILDCORP
Iași-Tomești 2, Etaj 1, 700181 Iași
CUI: 14238267
Nr. Reg. Com.: J2001000933226
Telefon: 0232 209 700
Web: www.buildcorp.ro

5	***S2 - Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 30 cm; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 70,00mx6,00m =420,00mp; 
6	***S1 - Zone cu cedări accentuate/deformări profunde*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 60 cm; • Strat blocaj din piatră brută h = 30 cm ; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 75,00mx6,00m =450,00mp; 

BUILDCORP
Iași-Tomești 2, Etaj 1, 700181 Iași
CUI: 14238267
Nr. Reg. Com.: J2001000933226
Telefon: 0232 209 700
Web: www.buildcorp.ro

7	***S3 - Zone de reamenajare pavaj*** • Decapare structură existentă; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 30,00mx3,00m =90,00mp; S= 30,00mx2,00m =60,00mp; 
8	***S2 - Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)*** • Decapare structură existentă; • Excavare h = 30 cm; • Strat fundație din piatră spartă h = 30 cm; • Reamenajare piatră cubică. **Dimensiuni** S= 50,00mx8,00m =400,00mp; 

BUILDCORP
Iaşi-Tomeşti 2, Etaj 1, 700181 Iaşi
CUI: 14238267
Nr. Reg. Com.: J2001000933226
Telefon: 0232 209 700
Web: www.buildcorp.ro

Nr. Crt.	Item		U.M.	Cantitate
0	1		3	4
	SOLUȚIA 1: Zone cu cedari accentuate/deformari profunde (tasari, "valuri", rupere cale rulare din piatra cubica)			
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z7 = 450 mp	mp	450,00
2	Excavație mecanizată – h = 60 cm		mc	270,00
3	Strat blocaj din piatră brută/refuz ciur 50–150 mm, compactat – h = 30 cm		mc	135,00
4	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm		mc	135,00
5	Reamenajare piatra cubica		mp	450,00
	SOLUȚIA 2: Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)			
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z1 = 6 mp Z2 = 160 mp Z3 = 252 mp Z4 = 128 mp Z5 = 420 mp Z8 = 400 mp	mp	1.366,00
2	Excavație mecanizată – h = 30 cm		mc	409,80
3	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm		mc	409,80
4	Reamenajare piatra cubica		mp	1.366,00
	SOLUȚIA 3: Zone de reamenajare piatră cubică			
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z7 = 150 mp	mp	150,00
2	Reamenajare piatra cubica		mp	150,00
	Lucrari complementare obligatorii - scurgerea apelor			
1	Decolmatare și reprofilare șanțuri pentru asigurarea scurgerii apelor		ml	800,00

Tabel 2. Centralizatorul zonelor de intervenție și al soluțiilor tehnice

DEVIZ DE LUCRĂRI – REPARAȚII LOCALE DRUM COMUNAL DC210

Nr. Crt.	Descriere activitate	Specificatii tehnice	U.M.	Cantitate	Pret unitar (Ron, fara TVA)	Valoare (Ron, fara TVA)	Observații
0	1	2	3	4	5	6=4x5	7
SOLUȚIA 1: Zone cu cedari accentuate/deformari profunde (tasari, "valuri", rupere cale rulare din piatra cubica)						123.229	
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z7 = 450 mp	mp	450,00	0,57	257	
2	Excavație mecanizată – h = 60 cm		mc	270,00	34,31	9.264	
3	Strat blocaj din piatră brută/refuz ciur 50–150 mm, compactat – h = 30 cm		mc	135,00	212,07	28.629	
4	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm		mc	135,00	362,12	48.886	
5	Reamenajare piatra cubica		mp	450,00	80,43	36.194	
SOLUȚIA 2: Zone cu cedari locale mai putin profunde/degradari limitate (gropi, tasari superficiale, fisuri extinse local)						273.667	
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z1 = 6 mp Z2 = 160 mp Z3 = 252 mp Z4 = 128 mp Z5 = 420 mp Z8 = 400 mp	mp	1.366,00	0,57	779	
2	Excavație mecanizată – h = 30 cm		mc	409,80	34,37	14.085	
3	Strat fundație din piatră spartă 0–63 mm, amestec optimal, compactat – h = 30 cm		mc	409,80	362,87	148.704	
4	Reamenajare piatra cubica		mp	1.366,00	80,60	110.100	
SOLUȚIA 3: Zone de reamenajare piatră cubică						12.327	
1	Decapare structură rutieră existentă, cu recuperare și reutilizare – 10 cm	Z7 = 150 mp	mp	150,00	0,58	87	
2	Reamenajare piatra cubica		mp	150,00	81,60	12.240	
Lucrari complementare obligatorii - scurgerea apelor						24.888	
1	Decolmatare și reprofilare șanțuri pentru asigurarea scurgerii apelor		ml	800,00	31,11	24.888	
Furnizare material pentru reamenajare piatră cubică						150.084	
1	Furnizare piatră cubică		mp	900,00	130,59	117.531	
2	Transport camion de 24 tone (130t)		curse	6,00	2.671,20	16.027	
3	Transport camion de 24 tone (130t)		curse	2,00	3.098,59	6.197	
4	Sortare piatră cubică		ore	150,00	68,86	10.329	
Total general						**584.196**	

Tabel 3. Deviz de lucrări